

# Balkenwippe




Durch Wippen kann spielerisch soziales Verhalten erlernt sowie motorische Kompetenzen gefördert werden. Diese stilvolle Holz-wippe bietet Platz für vier Kinder.

- massiver, konischer Balken aus verleimtem und druckimprägniertem Holz, 400 cm lang
- lotrechter Metallpfosten, feuerverzinkt
- Wippe ist in Ruhestellung in horizontaler Lage ausbalanciert
- rote Sitzbretter aus UV-stabilisiertem Kunststoff
- Abfederung durch Gummiplatten unter den Sitzbrettern
- Variante: 500 cm lang (704.060)



- Wippendämpfer mit stossdämpfender Wirkung am Aufschlagpunkt
- kein Abspielen des Oberbodens
- Sicherstellen des benötigten Freiraums unter der Wippe

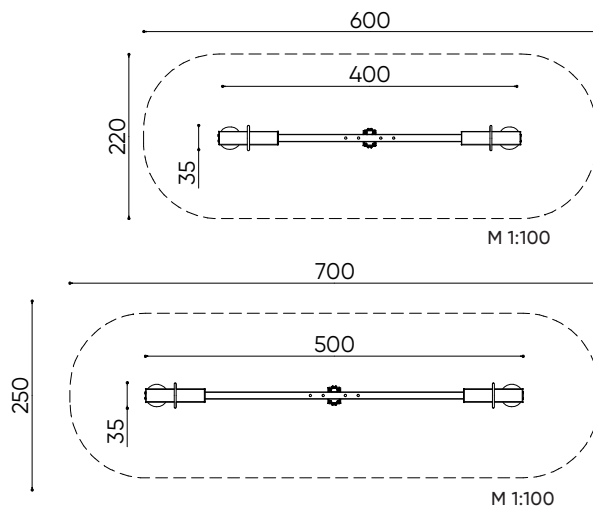

Art.-Nr.	Produkt	L x B x H
704.050	Balkenwippe Holz 400 cm	400 x 35 x 140 cm
704.060	Balkenwippe Holz 500 cm	500 x 35 x 135 cm
704.090	Wippendämpfer rotbraun, verzinktes Rohr Ø 48.3 mm	28 x 28 x 53 cm
704.092	Wippendämpfer anthrazit, verzinktes Rohr Ø 48.3 mm	28 x 28 x 53 cm

Icon 1	Icon 2	Icon 3	Icon 4	Icon 5	Icon 6	Icon 7	Icon 8	Icon 9	Icon 10
3+	115 cm	13 m <sup>2</sup>	6 x 2.2 m	85 kg			85 kg	400 x 35 x 65 cm	1 Stk 60 x 60 x 40 cm
3+	115 cm	15 m <sup>2</sup>	7 x 2.5 m				90 kg	500 x 35 x 65 cm	1 Stk 60 x 60 x 40 cm
				8 kg			8 kg		2 Stk 40 x 20 x 20 cm
				8 kg			8 kg		2 Stk 40 x 20 x 20 cm

# Technische Hinweise

Mit unseren bewährten Kantholz Spielgeräten gestalten Sie einen attraktiven Spielplatz auf engstem Raum. Wir verwenden ausschliesslich hochwertige Materialien. Durch eine grosse Farbauswahl bei den Netzen und Kunststoffelementen ist eine individuelle Farbgestaltung möglich.

Wir verarbeiten nur druckimprägniertes, markfreies, verleimtes Schweizer Holz. Durch das aufwändige Herstellungsverfahren entstehen praktisch keine Rissbildungen. Das Konstruktionsholz hat gute statische Eigenschaften und ist splintfrei.

Durch die Kesseldruckimprägnierung werden die Holzzellen gegen Fäulnis und Holzschädlinge dauerhaft geschützt. Das Vakuum entzieht den Holzzellen die Luft, durch Druck wird

der entstandene Hohlraum mit Schutzmittel gefüllt. Durch dieses Verfahren dringt der Wirkstoff tief in das Holz ein. Auch die feinsten Risse und Spalten werden geschützt. Der Wirkstoff haftet fest an den Zellwänden des Holzes.

Alle Holzteile sind giftklassefrei druckimprägniert. Sie sind daher besonders verrottungsfest und weisen eine bedeutend längere Lebensdauer aus.



## Sicherheits-Schaukelbretter:

- aus Gummi mit Metallkern und Knautschzone
- wählbar in den Farben rot oder blau
- wahlweise mit verstellbaren Edelstahlketten oder Seilen mit Stahleinlage



## Wählbare Farben der **Seile und Netze**:



schwarz beige rot grün blau gelb

- stahlverstärkte Seile und Netze (Herkulesseil Ø 16 mm)
- Kreuzverbindungen geknotet oder mit Hülse verbunden
- bei grösseren Winkeländerungen Verwendung von speziell entwickelten Verbindungsverschlüsse

## Wählbare Farben der **Kunststoffplatten**:



rot, ähnlich  
RAL 3027

blau, ähnlich  
RAL 5015

gelb, ähnlich  
RAL 1003

grün, ähnlich  
RAL 6016

- aus UV-stabilisiertem HDPE mit genarbter Oberfläche
- durchgefärbt
- 19 mm dick
- lange Lebensdauer