Ballfangzaun

Lärmreduzierung durch die Anwendung von Herkules-Seilnetzen

Dem Verlangen nach Lärmminderung, insbesondere bei Bolzplätzen Rechnung tragend, verbunden mit den äußerst positiven Erfahrungen bei unseren smb-Bolzplatztoren und die Anwendungsvielfalt der smb-ROWOCON®-Seilverbindungen, haben zur Entwicklung des smb-Ballfangzaunes geführt.

Ein spezielles Herkulesseil mit hohem Stahllitzen-Anteil und schwarzer Polypropylenummantelung bei einem relativ kleinen Seildurchmesser von 8 mm, mit Kunststoff-Ellipsenknoten als Fixierungselemente, ermöglichen Ballfangnetze mit kleinen Maschenweiten, die als nicht bekletterbar bewertet werden.

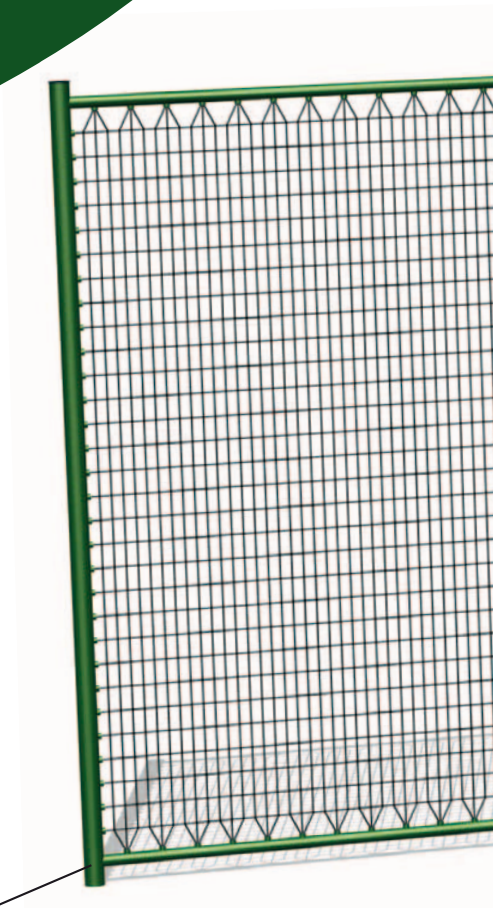

Endpfosten
Art.Nr. 6801001
Endpfosten aus Stahlrohr 82,5 x 3,6 mm
spritzverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbton

Bitte berücksichtigen Sie bei Ihren Planungen das Rastermaß von 2500 x 4000 mm (BxH).

Sondermaße in der Breite sind möglich.

Maßliche Angaben

Rastermaß:	2500 x 4000 mm (BxH
Maschenweite:	60 x 120 mm (Achsmaß)
Fundamente:	600 x 600 x 800 mm tief

Mittenpfosten

Art.Nr. 6803003

Mittenpfosten aus Stahlrohr 88,9 x 3,2 mm spritzverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbton

Querriegel oben

Art.Nr. 6804004

Oberer Querriegel aus Stahlrohr 60,3 x 2,9 mm spritzverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbton

Eckpfosten

Art.Nr. 6802002

Eckpfosten aus Stahlrohr 88,9 x 3,2 mm spritzverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbton

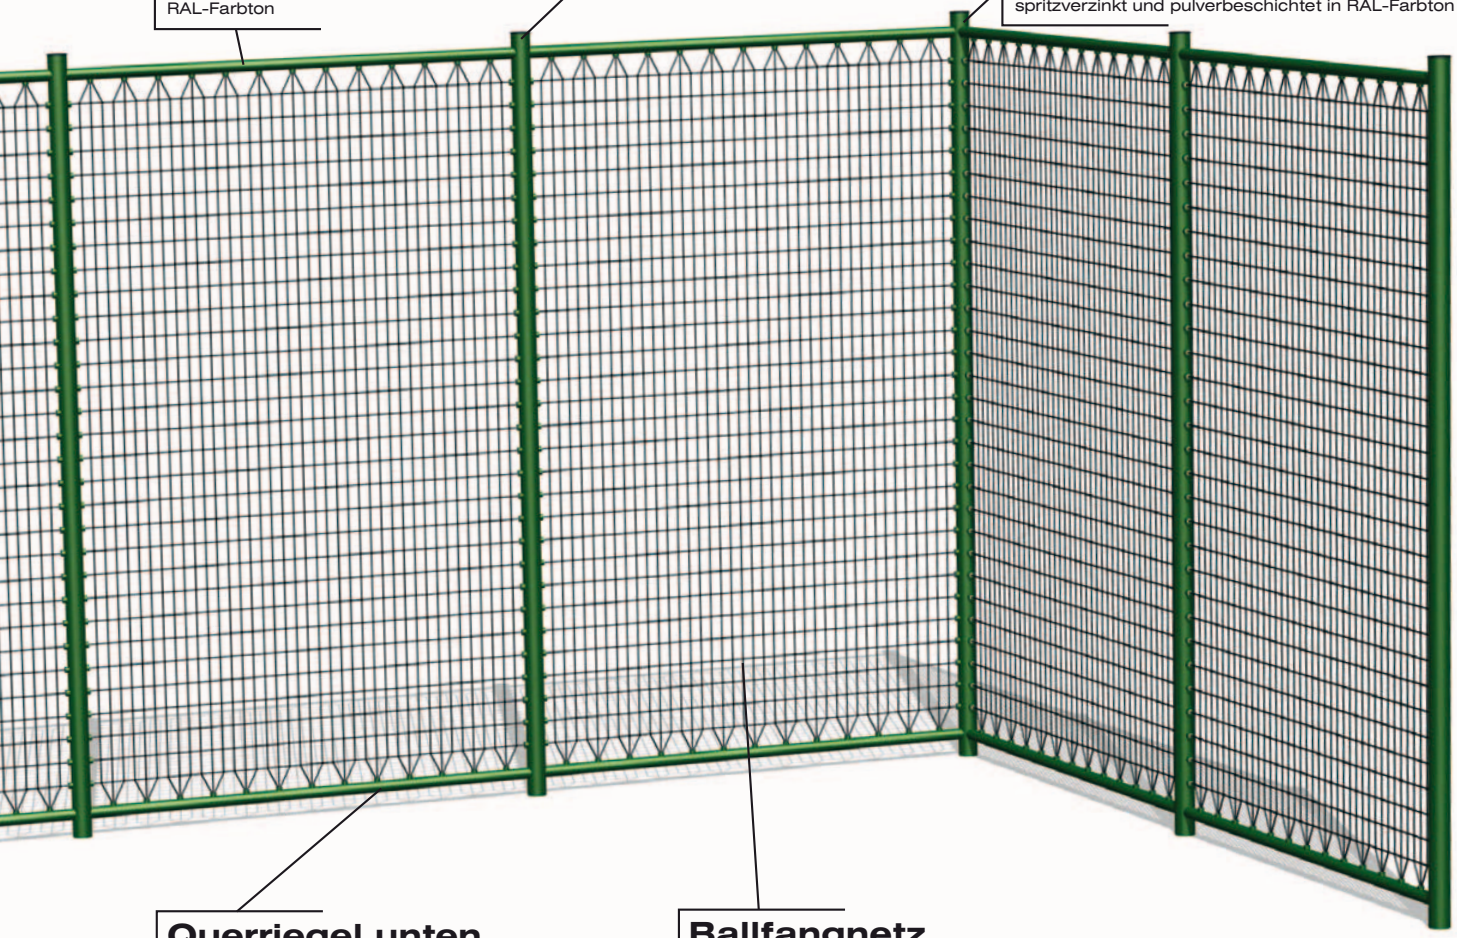

Querriegel unten

Art.Nr. 6805005

Unterer Querriegel aus Stahlrohr 60,3 x 2,9 mm spritzverzinkt und pulverbeschichtet in RAL-Farbton

Ballfangnetz

Art.Nr. 6806006

Netz aus 8 mm Herkulesseil mit Stahleinlage