

Die Ringe lassen Jugendliche wirbeln.

Material: Edelstahl, matt gebürstet.

Maße: N°101: Ø 88 cm, H 65 cm;

N°102: Ø 88 cm, H 71 cm

Fallhöhe: N°101: 65 cm, N°102: 71 cm

Sicherheitsfreiraum: Ø 4,90 m

Untergrund: Wir empfehlen Sand oder Perlkies 2-8 mm. Nach DIN EN 1176 sind auch andere Untergründe wie Fallschutz aus Kautschuk, Rasen und Holzschnitzel möglich.

Einbautiefe: 15 cm bei festem Untergrund (z.B. Kautschuk), 45 cm bei losem Untergrund wie beispielsweise Sand und Holzschnitzeln.

Fundament: Betonfundament mit Stahlanker.

Fundamentgröße: L 90 cm x B 90 cm x H 40 cm

Fundamentüberdeckung: 15 bzw. 45 cm bis zur Spielebene.

Die Ringe werden fertig montiert geliefert.


Im Lieferumfang sind Betonanker und sämtliche Befestigungsteile enthalten.

Montageanleitung siehe Anhang.

Wartung: Die verwendeten Kugellager sind gekapselt und damit weitgehend verschleißfrei und äußerst wartungsarm.

Sicherheit: Die Ringe entsprechen der DIN EN 1176. Sie sind TÜV- und GS-geprüft.

Technische Änderungen vorbehalten

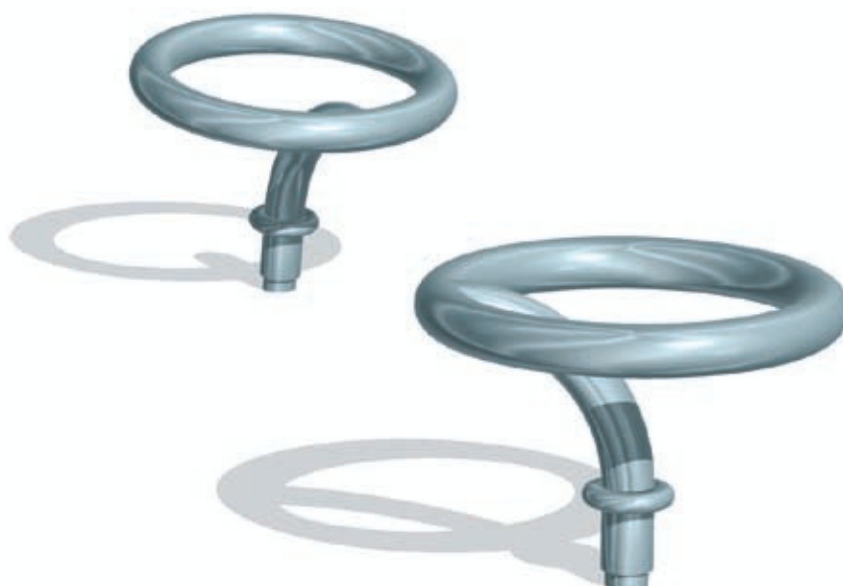



Wie man weiß, hat Citroen der guten alten Ente zu Lebzeiten jene sportiven Accessoires wie Spoiler, Schweller und Rallylenkrad vorenthalten. Für jene, die das sehr bedauern, hier nun etwas verspätet das Sportlenkrad für Entenfahrer.

die ringe · les anneaux · the rings

